

16ミリ大径フック付親綱 白色




使用方法

- ① 親綱は 10m以内で設置してください。
(設置高下記参照)
- ② 親綱は見た目でたわんでないか、わずかにたわむ程度に、人力で 0.3KN 程度で張ってください。(緊張器は、認定基準に準ずるものを使用してください。)
- ③ 1 スパンに作業者は必ず 1 人でご使用ください。

ロープm数	テープ色	ロープ色	型番	重量
10	赤	白色	16R10DW	2.2kg
15	黒	白色	16R15DW	2.9kg
20	青	白色	16R20DW	3.6kg

※ロープ長さは上記サイズ以外も加工いたします。

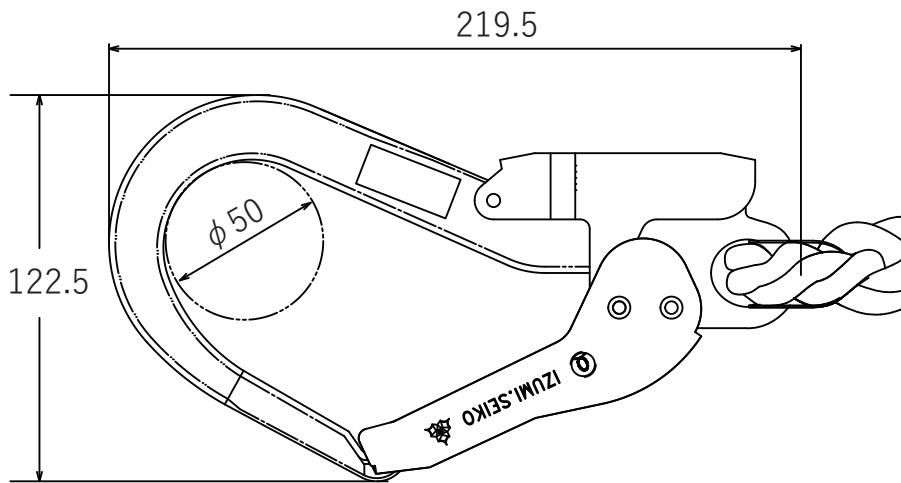


使用上の注意

- 親綱を張る前に、作業者は安全確保 (墜落制止用具のフックを躯体などに取り付ける) を行ってから親綱を張ってください。
- 破損した親綱や、1 度衝撃を受けた親綱は絶対に使用しないでください。
- 親綱フックの固定場所は十分強度のあるところに設置してください。
- 墜落制止用具は、それぞれの使用方法を遵守し安全に作業してください。
- 支柱間の取付スパンにより転落時の落下距離も変化します。次式より算出した値以下にしてください。
取付スパン = $40/11$ (衝突の恐れのある床面又は設備等の垂直距離 - 4) [m]

【解説】

垂直距離が算出した値を確保できない場合は、「墜落制止用具の安全な使用に関するガイドライン」(厚生労働省 2018/06/22 公表) において、親綱を低い位置に設置する場合について記述された「作業所の構造上低い位置に親綱を設置する場合には、短いランヤード又はロック機能付き巻取り式ランヤードを用いる等、落下距離を小さくする措置を講じること。」に準じること。

□大径フック付親綱

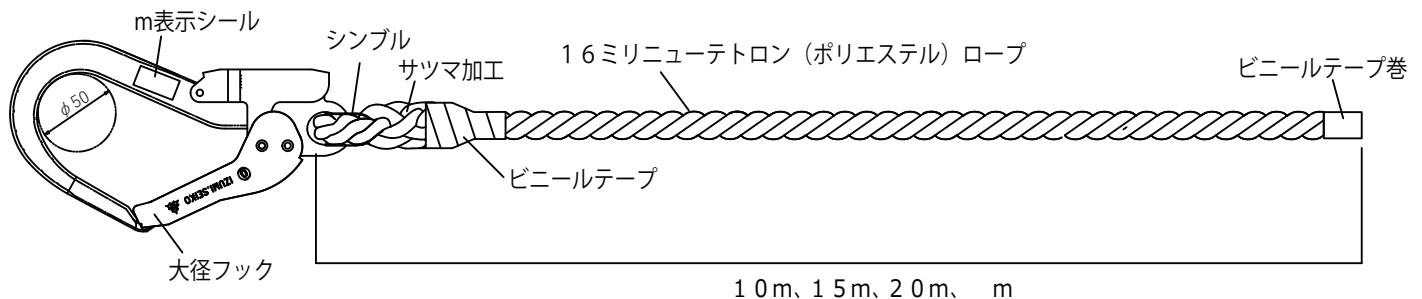

ロープ 材質

ポリエステル

販売元
セイコー機器株式会社

代理店